



Puttenstaat - Slibvangput

Projectgegevens:

Klant:

Werk:

Opdrachtgever:

Uw basisgegevens:

Uw contactpersoon:

Uw telefoonnummer:

Uw faxnummer:

Offerte/Ordernummer:

Tekenaar/constructeur: Age

Versienr: 1

Prefix:

Datum:

Doorkiesnr:

Opmerking

Standaard met teenconstructie - rand rondom aan de onderkant - voor meer stabiliteit en om opdrijven te voorkomen.

Rooster is optioneel leverbaar.



Afdekplaat is optioneel leverbaar.

Algemene gegevens

Gevraagde leverdatum:	Ter controle verzonden:
Afgesproken leverdatum:	Wijzigingen verzonden:
	Wijzigingen verzonden:
Datum:	Handtekening / Firmastempel ter goedkeuring:
Naam:	
Goedkeuring:	

Wij vragen U de puttenstaat te controleren en te voorzien van uw handtekening inclusief firmastempel en ter goedkeuring aan ons te retourneren . Alleen dan kunnen correcte en afgesproken levertijden worden gegarandeerd.



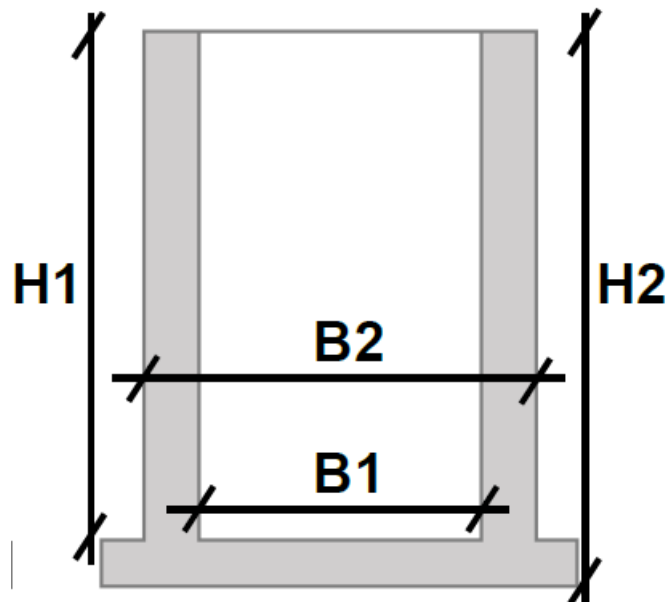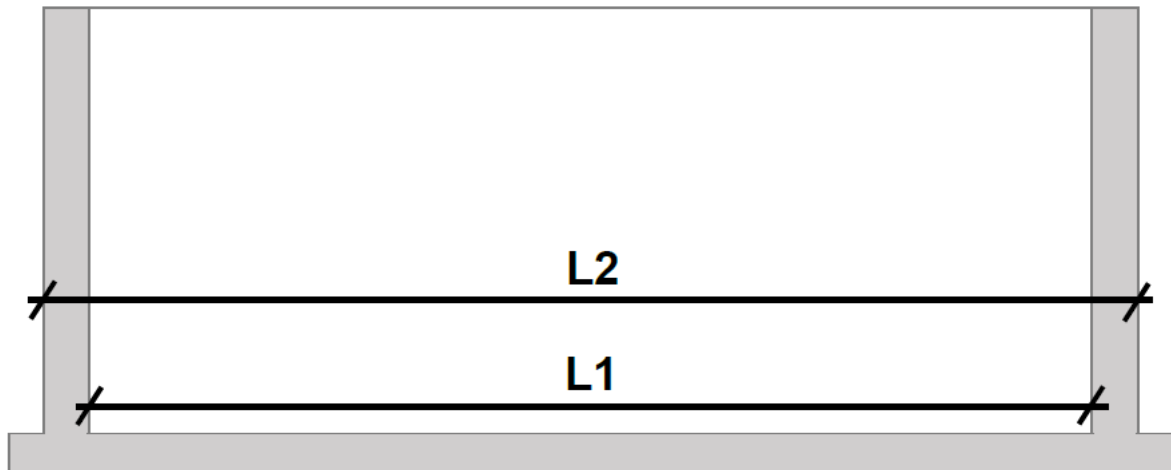

Klasse	Element in cm.	Lengte L1 / L2	Breedte B1 / B2	Hoogte H1 / H2	Dikte Wand/vloer	Gewicht kg.	Breedte teenconstructie
B125kN	Slibvangput	345 / 380	103 / 129	141 / 150	13 / 9	6000kg	9
D400kN	Slibvangput	354 / 380	103 / 129	141 / 156	13 / 15	6700kg.	9
	Afdekplaat	Optioneel					
	Rooster	Optioneel					
Code: AEE7	Werknaam: Klant: Opdrachtgever: Ordernummer:						

