


## Kenmerken afscheider:

- Capaciteit: 6 L/sec.
- Slibopslag: 1.250 liter
- Volume olieopslag: 456 liter
- Betonkwaliteit klasse: C45/55
- Omgevingsklasse: EA3
- Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)

## Belasting:


- Geschikt voor verkeersklasse **D 400 kN/m<sup>2</sup> - zwaar verkeer**

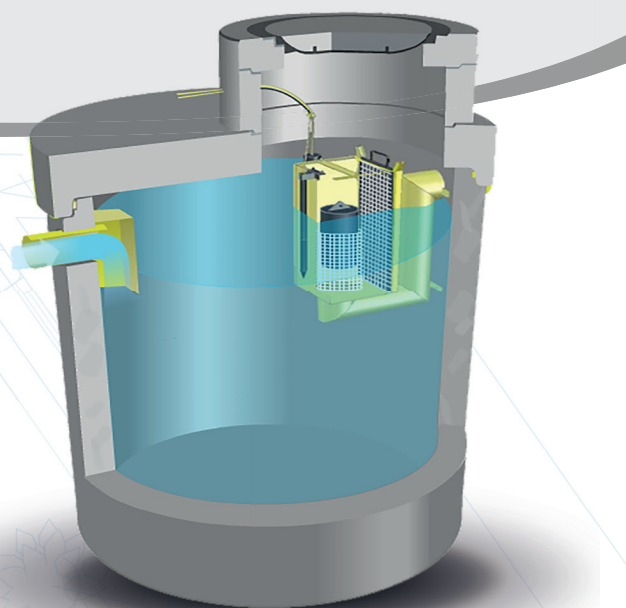

## Maten:

- Uitwendige diameter: Ø 1440 mm.
- Hoogte incl. putdeksel: 2240 mm.
- Mangot: Ø 600 mm.
- Inlaat (IN) Ø 160 mm.
- Hoogte IN: 1675 mm.
- Uitlaat (UIT) Ø 160 mm.
- Hoogte UIT: 1650 mm.
- Gewicht zwaarste deel: 2.618 kg.
- Gewicht afdekplaat: 1100 kg.

\* tolerantie van ± 3 cm

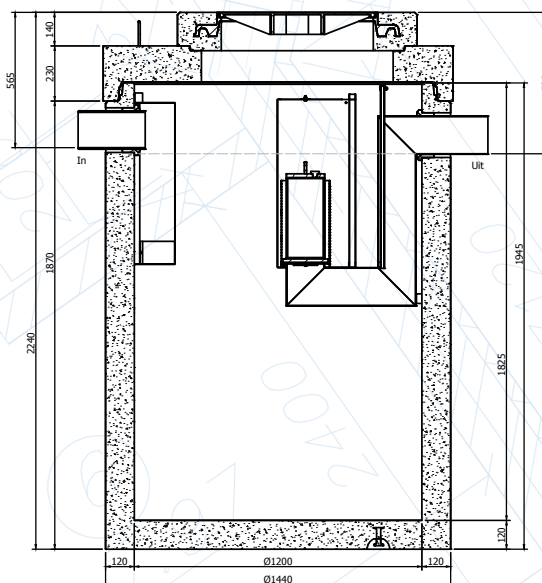

## Opties:

- Coalitiescherm voor klasse1 afscheider
- Alarmering voor hoog olieniveau
- Alarmering voor hoog slibniveau
- HDPE lining 3mm.
- Controleput
- Stelringen
- Slibvang putten

## Certificering:

- CE-Certificaat conform NEN EN-858-1
- KIWA NL-BSB productcertificaat BRL 5070
- CE prestatieverklaring DoP

*Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.*