


## Kenmerken afscheider:

- Capaciteit: 20 L/sec.
- Slibopslag: 2110 liter
- Volume olieopslag: 900 liter
- Betonkwaliteit klasse: C45/55
- Omgevingsklasse: EA3
- Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)

## Belasting:


- Geschikt voor verkeersklasse **D 400 kN/m<sup>2</sup> - zwaar verkeer**

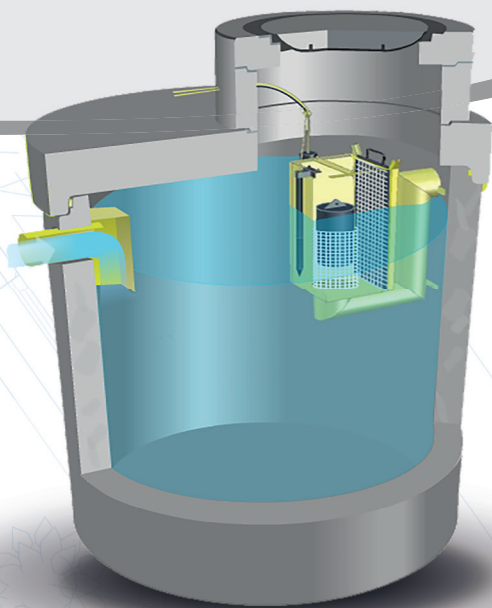

## Maten:

Uitwendige diameter:	Ø 2440 mm.
Hoogte incl. putdeksel:	2120 mm.
Mangat:	Ø 800 mm.
Inlaat (IN)	Ø 200 mm.
Hoogte IN:	1455 mm.
Uitlaat (UIT)	Ø 200 mm.
Hoogte UIT	1430 mm.
Gewicht zwaarste deel:	4660 kg.
Gewicht afdekplaat:	1750 kg.

\* tolerantie van ± 3 cm

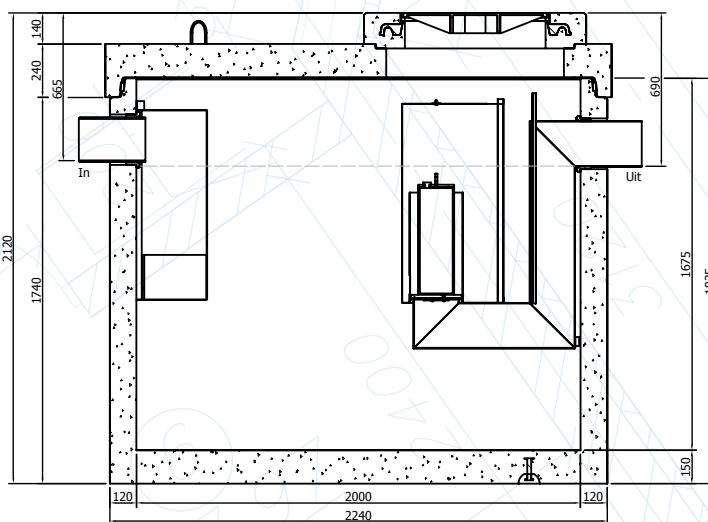

## Opties:

Coalitiescherm voor klasse1 afscheider  
Alarmering voor hoog olieniveau  
Alarmering voor hoog slibniveau  
HDPE lining 3mm.  
Controleput  
Stelringen  
Slibvang putten

## Certificering:

CE-Certificaat conform NEN EN-858-1  
KIWA NL-BSB productcertificaat BRL 5070  
CE prestatieverklaring DoP

*Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.*