

Kenmerken afscheider:

- Capaciteit: 40 L/sec.
- Slibopslag: 4000 liter
- Volume olieopslag: 1770 liter
- Betonkwaliteit klasse: C45/55
- Omgevingsklasse: EA3
- Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)


Belasting:

- Geschikt voor verkeersklasse **D 400 kN/m² - zwaar verkeer**

Maten:

Uitwendige diameter:	Ø 2800 mm.
Hoogte incl. putdeksel:	2900 mm.
Mangaf:	Ø 800 mm.
Inlaat (IN)	Ø 315 mm.
Hoogte IN:	2040 mm.
Uitlaat (UIT)	Ø 315 mm.
Hoogte UIT	2015 mm.
Gewicht zwaarste deel:	9560 kg.
Gewicht afdekplaat:	2400 kg.

* tolerantie van ± 3 cm

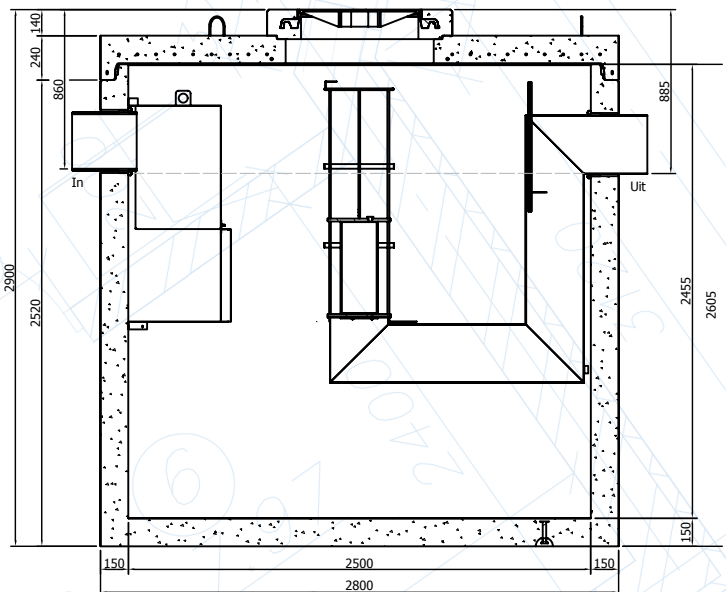

Opties:

Coalitiescherm voor klasse1 afscheider
Alarmering voor hoog olieniveau
Alarmering voor hoog slibniveau
HDPE lining 3mm.
Controleput
Stelringen
Slibvang putten

Certificering:

CE-Certificaat conform NEN EN-858-1
KIWA NL-BSB productcertificaat BRL 5070
CE prestatieverklaring DoP

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.