

Kenmerken afscheider:

- Capaciteit: 50 L/sec.
- Slibopslag: 5000 liter
- Volume olieopslag: 1770 liter
- Betonkwaliteit klasse: C45/55
- Omgevingsklasse: EA3
- Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)


Belasting:

- Geschikt voor verkeersklasse **D 400 kN/m² - zwaar verkeer**

Maten:

- Uitwendige diameter: Ø 2800 mm.
- Hoogte incl. putdeksel: 2900 mm.
- Mangat: Ø 800 mm.
- Inlaat (IN) Ø 315 mm.
- Hoogte IN: 2040 mm.
- Uitlaat (UIT) Ø 315 mm.
- Hoogte UIT: 2015 mm.
- Gewicht zwaarste deel: 9560 kg.
- Gewicht afdekplaat: 2400 kg.

* tolerantie van ± 3 cm

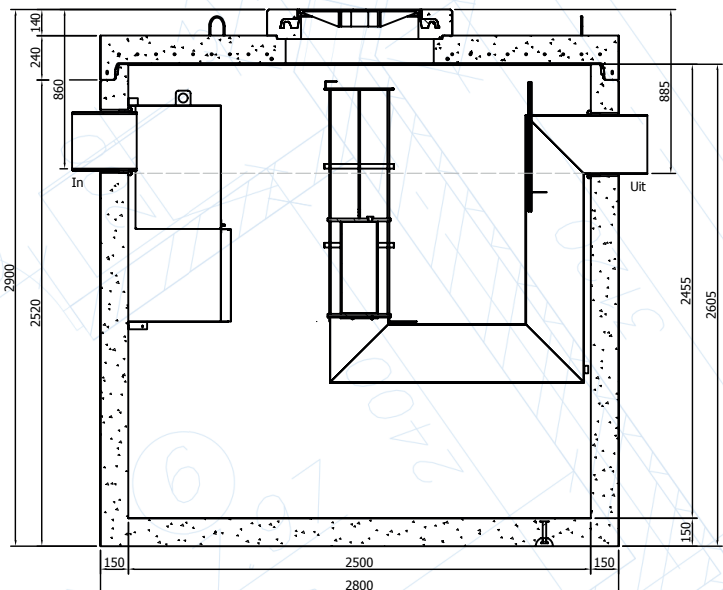

Opties:

- Coalitiescherm voor klasse1 afscheider
- Alarmering voor hoog olieniveau
- Alarmering voor hoog slibniveau
- HDPE lining 3mm.
- Controleput
- Stelringen
- Slibvang putten

Certificering:

- CE-Certificaat conform NEN EN-858-1
- KIWA NL-BSB productcertificaat BRL 5070
- CE prestatieverklaring DoP

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.